

PALNIK DO LutowANIA CYKLONOWEGO typ PL-017Ppa

z rękojeścią typ P33 nr kat. 330-0851

Symbol wg PKWiU 28.29.70.0

OPIS

Palnik do lutowania cyklonowego PL-017Ppa jest propanowo-powietrznym palnikiem z systemem mieszania inżektorowym. Palnik jest przystosowany do zasilania, z butli przez reduktor ciśnienia, gazem propan-butan (mieszanina B wg PN-82/C- 96000) oraz powietrzem atmosferycznym.

Palnik wyposażony jest w rękojeść typ P33, która posiada trzy zawory:

- zawór A - do otwierania i zamykania przepływu gazu;
- zawór B - do regulacji płomienia pilotującego;
- zawór dźwigniowy C - do włączania i wyłączania płomienia głównego ustalonego zaworem A.

W nasadkach palnika znajdują się specjalne dysze, które dają wirujący płomień. Płomień ten całkowicie otacza lutowaną rurę i równomiernie ją nagrzewa.

ZASTOSOWANIE

Palnik PL-017Ppa przeznaczony jest do lutowania miedzianych elementów instalacji wodnych, głównie rur. Może być również stosowany do innych prac lutowniczych i grzewczych, takich jak wyżarzanie, podgrzewanie, gięcie itp.

OZNAKOWANIE PALNIKA

Elementy palnika posiadają następujące oznaczenia:

Rękojeść: PERUN - P33 - nr fabr.

Natomiast oznaczenie części składowych nasadek podano w tabeli:

Nasadka nr	1	2	3	4
Smoczek	025P	035P	060P	080P
Komora mieszankowa	PERUN PL017Ppa-1	PERUN PL017Ppa-2	PERUN PL017Ppa-3	PERUN PL017Ppa-4
Dysza	PL-017Ppa-1	PL-017Ppa-2	PL-017Ppa-3	PL-017Ppa-4

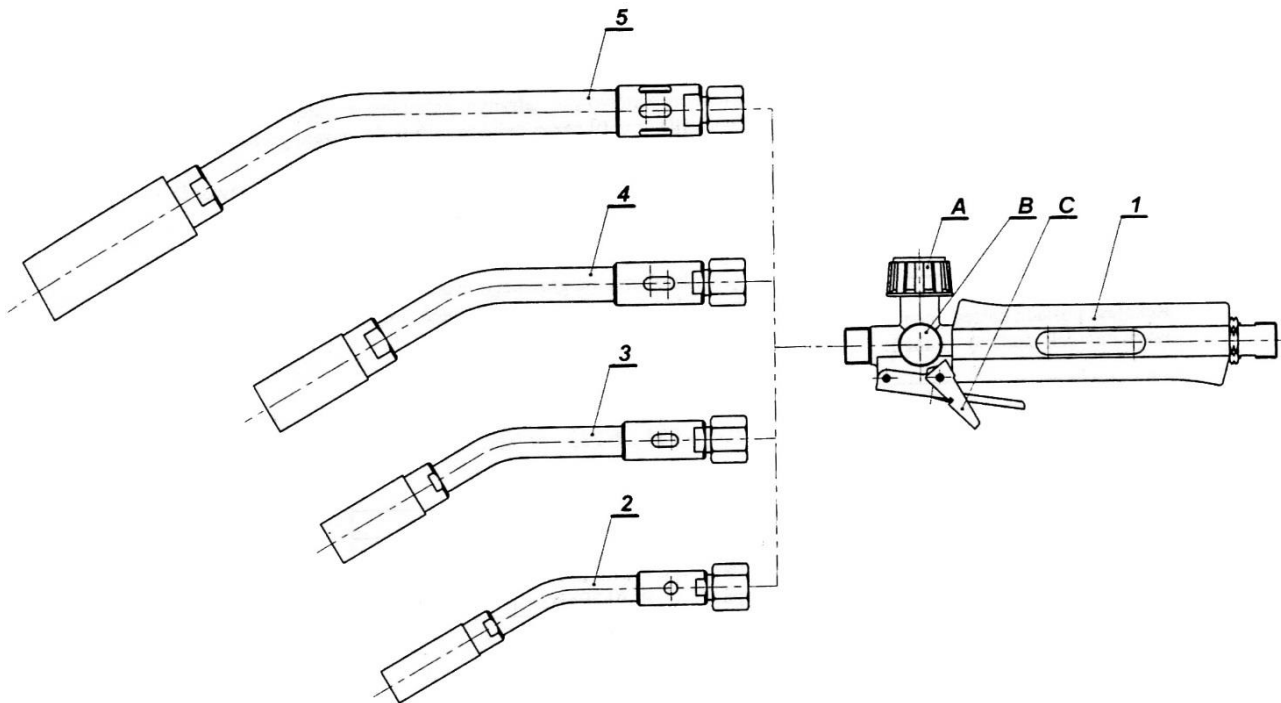
DANE TECHNICZNE

Nasadka	Nr	1	2	3	4	
Ciśnienie propanu-butanu	bar (MPa)	2 (0,2)				
Zużycie propanu-butanu (przy ciśn.2 bar)	kg/h	0,15	0,28	0,85	1,25	
Max. średnica rury	lutowanie twarde	mm	10	16	28	35
	lutowanie miękkie	mm	30	50	70	85
Moc cieplna	kW	1,9	3,5	10,7	15,7	

SKŁAD KOMPLETU

W skład kompletu palnika PL-017Ppa (wg nr kat. 330-0851) wchodzi:

Poz.	Elementy palnika	Nr kat.	Ilość
1.	Rękojeść typ P33	004-1001	1 szt.
2.	Nasadka nr 1	008-2000	1 szt.
3.	Nasadka nr 2	008-3000	1 szt.
4.	Nasadka nr 3	008-4000	1 szt.
5.	Nasadka nr 4	008-5000	1 szt.
	Uszczelki zapasowe	100-2100	1 kpl.
	Opakowanie: pudełko tekturowe	—	1 szt.

**INFORMACJE DODATKOWE**

- Do kompletu palnika załączane są ogólne „Przepisy obsługi palników propanowo-powietrznych” wg nr 3D-3/97.
- W przypadku nieprzestrzegania przepisów obsługi producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo przy użytkowaniu i prawidłowości działania palnika.
- Wyrób objęty jest dożywotnią gwarancją producenta. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.perun.pl oraz u każdego sprzedawcy.
- Dożywotnia gwarancja nie dotyczy elementów wyposażenia dodatkowego - klucz.
- Dodatkowe wyposażenie palnika (oddzielne zamówienie) stanowią:
 - reduktor butlowy jednostopniowy do propanu-butanu typ RBGP-0,4 nr kat. 218-1150,
 - wąż gumowy do propanu-butanu typ WP-2, 5 ,10 ,25 nr kat. 889-1250÷1253.