

PERUN S.A.

UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA
Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl
Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl
Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl




CZ051-P:23

WYKAZ CZĘŚCI:

Palnik do cięcia PC-216A/X16


Nr kat. **341-9610**

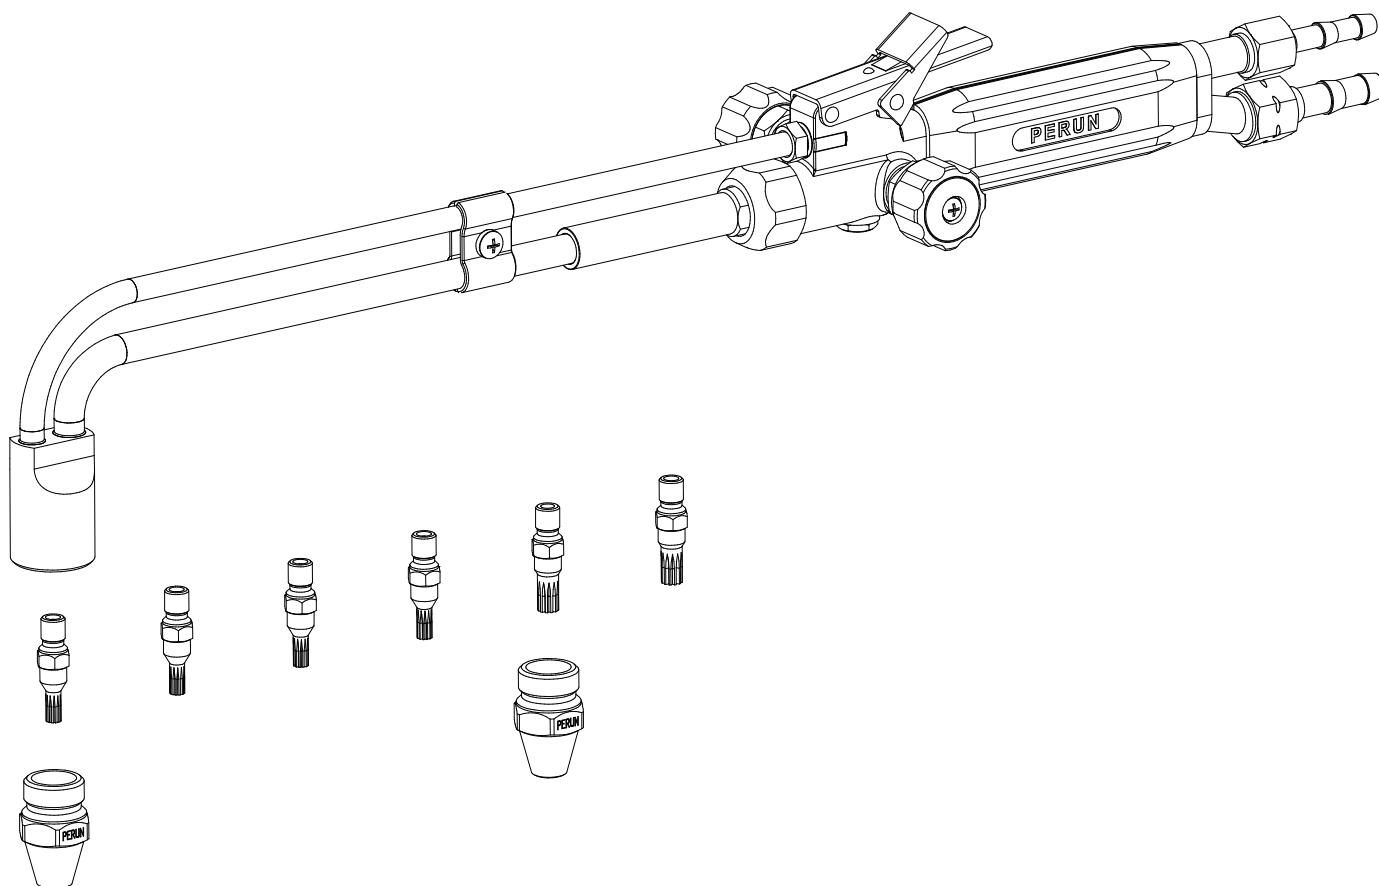


Warszawa
Sierpień 2023

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Wrzeciono	153-1701	2	zespół
2	Okladzina kpl. "216"	189-1912	1	zespół
3	Trzon rękojeści	196-1100	1	zespół
4	Dzwignia kpl.	196-1200	1	zespół
5	Głowica	196-3101	1	zespół
6	Zatrask dźwigni	004-1250	1	
7	Nit	004-1310	1	
8	Nit	004-1320	1	
9	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
10	Uszczelka	145-1741	1	
11	Pokrętło	153-1270	1	
12	Pokrętło	153-1280	1	
13	Uszczelka	153-1741	4	
14	Nakrętka	153-1771	2	
15	Pierścień	153-1781	4	
16	Pierścień	153-1791	2	
17	Dławik rurki tlenowej	153-3351	1	
18	Popychacz	196-1310	1	
19	Sprężyna	196-1320	1	
20	Korek	196-1330	1	
21	Injektor (smoczek)	196-3251	1	
22	Obejma	196-3310	1	
23	Obejma z gwintem	196-3320	1	
24	Dysza tnąca nr 1	196-3510	1	
25	Dysza tnąca nr 2	196-3520	1	
26	Dysza tnąca nr 3	196-3530	1	
27	Dysza tnąca nr 4	196-3540	1	
28	Dysza tnąca nr 5	153-3550	1	
29	Dysza tnąca nr 6	196-3560	1	
30	Dysza podgrzewająca nr1	196-3600	1	
31	Dysza podgrzewająca nr2	196-3610	1	
32	Nakrętka G3/8LH	225-0580	1	
33	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
34	Końcówka 8 - G3/8	692-6130	1	
35	Oring 3x2 NBR-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.
36	Oring 4x1 NBR-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.
37	Oring 6,3x2,4 NBR-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.
38	Oring 3,3x2,4 MVQ-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.
39	Oring 13,3x2,4 MVQ-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	2	handl.
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	2	handl.
42	Wkręt z łbem walcowym M5x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.


Wykaz kompletów zapasowych

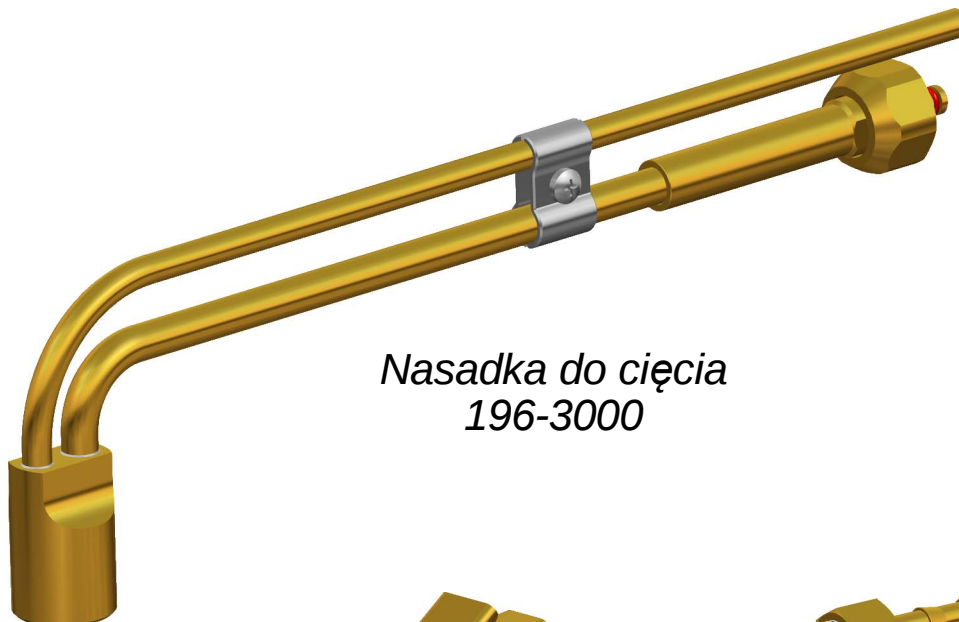

*Nasadka do cięcia
196-3000*

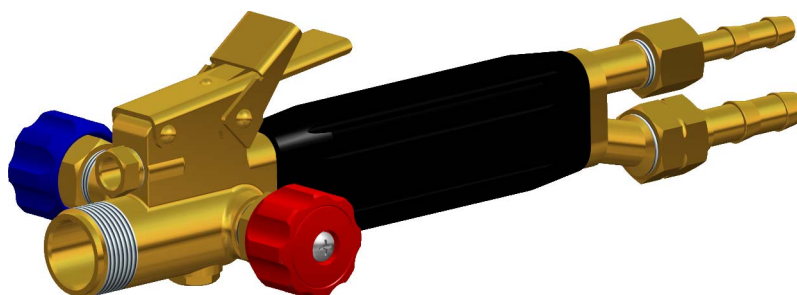


*Rękojeść typ 216
196-1000*



*Zawór do tlenu kpl.
153-1500*



*Zawór do gazu
palnego kpl.
153-1550*



*Dzwignia kpl.
196-1250*