

PALNIK DO SPAWANIA**typ PS-216A/g****nr kat. 321-9412**

Symbol wg PKWiU 28.29.70.0

OPIS

Palnik PS-216A/g jest acetylenowo-tlenowym palnikiem z systemem mieszania inżektorowym przeznaczonym do ręcznego spawania stali o grubości do 5 mm. Palnik ten wyróżnia się zwartą budową i małą masą. Nasadki do spawania wykonane są z cienkościennych rurek miedzianych, które umożliwiają odpowiednie ich wygięcie wg potrzeb użytkownika.

ZASTOSOWANIE

Palnik PS-216A/g znajduje szczególnie zastosowanie przy wykonywaniu prac w miejscach trudno dostępnych. Służy do spawania stali, żeliwa, miedzi, mosiądzu, brązu, aluminium oraz innych metali i stopów. Umożliwia również wykonywanie prac pokrewnych spawaniu, takich jak podgrzewanie, lutowanie, opalanie.

OZNAKOWANIE PALNIKA

Rękojeść posiada następujące oznaczenie: PERUN - 216 -PN - EN ISO 5172 oraz nr fabryczny. Oznaczenie części składowych nasadek do spawania podano w tabeli:

Nasadka do spawania nr	1	2	3	4	5*
Inżektor	PERUN 1A	PERUN 2A	PERUN 3A	PERUN 4A	PERUN 5A
Komora mieszkankowa	i-1A-PERUN-216 100-2,5 bar	i-2A-PERUN-216 160-2,5 bar	i-3A-PERUN-216 250-2,5 bar	i-4A-PERUN-216 400-2,5 bar	i-5A-PERUN-216 630-2,5 bar
Wylot	≍ 1A	≍ 2A	≍ 3A	≍ 4A	≍ 5A


SKŁAD KOMPLETU

W skład podstawowego kompletu palnika PS-216A/g (wg nr kat. 321-9412) wchodzi:

- Rękojeść typ 216 z nakrętką 1 szt.
- Giętkie nasadki do spawania 4 szt.
- Uszczelki zapasowe 1 kpl.
- Opakowanie: pudełko tekturowe 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nasadka	Nr	1	2	3	4	5*
Grubość materiału spawanego	mm	do 1	1÷2	2÷3	3÷5	-
Ciśnienie tlenu	bar (MPa)	2,5 (0,25)				
Ciśnienie acetylenu	bar (MPa)	0,1 ÷ 0,3 (0,01 ÷ 0,03)				
Zużycie tlenu	dm ³ /h	120	185	280	450	730
Zużycie acetylenu	dm ³ /h	100	160	250	400	630

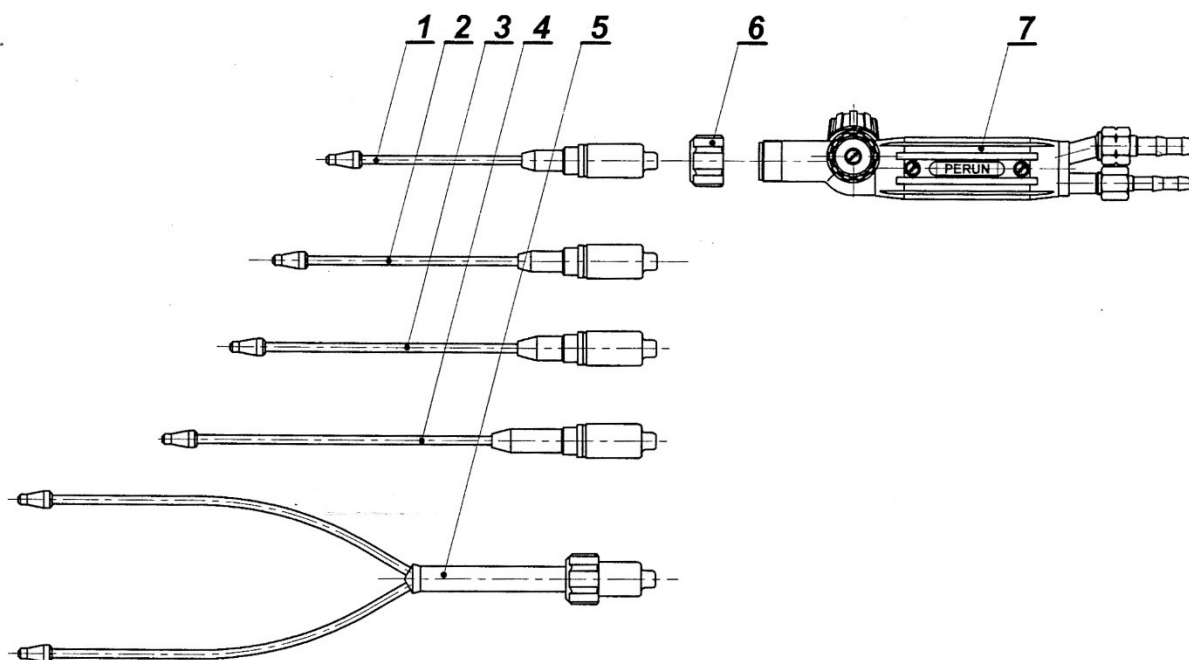

Poz.	Elementy palnika	Nr kat.
1.	Giętka nasadka do spawania nr 1	194-2910
2.	Giętka nasadka do spawania nr 2	194-2920
3.	Giętka nasadka do spawania nr 3	194-2930
4.	Giętka nasadka do spawania nr 4	194-2940
*5.	Podwójna, giętka nasadka do lutowania nr 5 (wyposażenie dodatkowe)	194-2980
6.	Nakrętka do rękojeści typ 216	153-1802
7.	Rękojeść typ 216	190-1000

INFORMACJE DODATKOWE

1. Dodatkowe wyposażenie (oddzielne zamówienie) stanowi podwójna, giętka nasadka do lutowania nr kat. 194-2980.
2. Do kompletu palnika załączane są "Przepisy obsługi palników smoczkowych (injektorowych)" wg nr PD050.
3. Dla każdego kompletu palnika udzielana jest gwarancja na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży (z wyjątkiem części szybko zużywających się), jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji.