

PALNIK DO OBKURCZANIA GORĄCYM POWIETRZEM typ PG-010Ppa

z rękojeścią typ P33 nr kat. 370-0151

Symbol wg PKWiU 28.29.70.0

OPIS

Palnik do obkurczania gorącym powietrzem PG-010Ppa jest propanowo-powietrznym palnikiem z systemem mieszania inżektorowym. Palnik jest przystosowany do zasilania, z butli przez reduktor ciśnienia, gazem propan-butan (mieszanina B wg PN-82/C- 96000) oraz powietrzem atmosferycznym. Palnik jest wyposażony w rękojeść typ P33, która posiada trzy zawory:

- zawór A - do otwierania i zamykania przepływu gazu;
- zawór B - do regulacji płomienia pilotującego;
- zawór dźwigniowy C - do włączania i wyłączania płomienia głównego ustalonego zaworem A;

Palnik charakteryzuje się tym, że dysza całkowicie osłania płomień. Na zewnątrz palnika wydostaje się gorące powietrze o temp. około 700°C.

ZASTOSOWANIE

Palnik PG-010Ppa przeznaczony jest do podgrzewania rur termokurczliwych na kablach telekomunikacyjnych i wysokiego napięcia, preizolowanych rurach CO, rurach gazowych i paliwowych itp.

OZNAKOWANIE PALNIKA

Rękojeść posiada następujące oznaczenie: PERUN - P33 - nr fabr., natomiast oznaczenie części składowych nasadki podano w tabeli:

Nasadka	Smoczek	025 P
	Komora mieszkankowa	PERUN PG010Ppa-l
	Dysza	

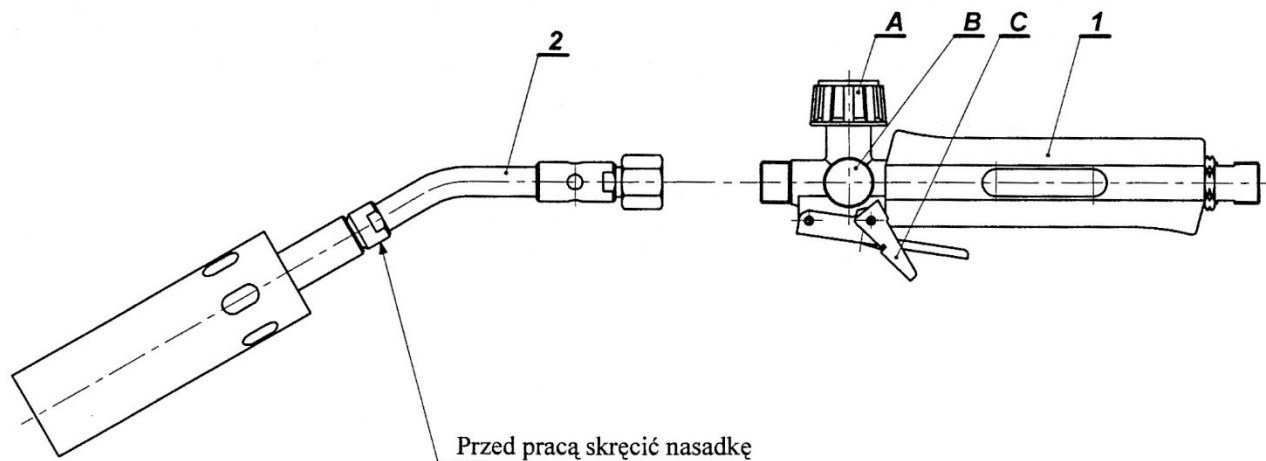
DANE TECHNICZNE

Ciśnienie propanu-butanu	bar (MPa)	2 (0,2)
Zużycie propanu-butanu (przy ciśn. 2 bar)	kg/h	0,15
Moc cieplna	kW	1,9
Temperatura powietrza na wylocie	°C	700

SKŁAD KOMPLETU

W skład kompletu palnika PG-010Ppa (wg nr kat. 370-0151) wchodzi:

Poz.	Elementy palnika	Nr kat.	Ilość
1.	Rękojeść typ P33	004-1001	1 szt.
2.	Nasadka	001-2000	1 szt.
	Uszczelki zapasowe	100-2100	1 kpl.
	Opakowanie: pudełko z tworzywa sztucznego	—	1 szt.

**INFORMACJE DODATKOWE**

1. Do kompletu palnika załączane są ogólne „Przepisy obsługi palników propanowo-powietrznych” wg nr PD051.
2. W przypadku nieprzestrzegania przepisów obsługi producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo przy użytkowaniu i prawidłowości działania palnika.
3. Wyrób objęty jest dożywotnią gwarancją producenta. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.perun.pl oraz u każdego sprzedawcy.
4. Dodatkowe wyposażenie palnika (oddzielne zamówienie) stanowią:
 - reduktor butlowy jednostopniowy do propanu-butanu typ RBGP-0,4 nr kat. 218-1150,
 - wąż gumowy do propanu-butanu typ WP-2/6,3; WP-5/6,3; WP-10/6,3; WP-25/6,3 nr kat. 889-1250÷889-1253.