

## KOMPLET DO PODGRZEWANIA typ KPG-1P

nr kat. 479-1450

Symbol wg PKWiU 28.29.70.0

### OPIS

Komplet składa się z wydajnego, praktycznego palnika do podgrzewania płomieniowego typ PG-025Ppa/1, reduktora butlowego RBGP – 0,15 S1, węża propanowego WP-5/6,3 o długości 5m. Zestaw ten pozwala na natychmiastowe podłączenie do butli 11 kg lub 30kg z gazem i rozpoczęcie pracy palnikiem. Dla butli 33 kg należy zastosować redukcję nr kat. 5803-1430 między zawór butli a reduktor.

Palnik PG-025Ppa/1 wyposażony jest w rękojeść typ P33 z trzema zaworami, które pozwalają na ekonomiczne wykorzystanie gazu i prostą obsługę. Zawór A służy do otwierania i zamykania przepływu gazu, zawór B do regulacji płomienia pilotującego oraz zawór dźwigniowy C do błyskawicznego włączania pełnej mocy płomienia ustalonego zaworem A.

Zadaniem reduktora butlowego jest utrzymanie stałego ciśnienia zasilania gazem palnika, co umożliwi ekonomiczne wykorzystanie gazu w czasie pracy.

### ZASTOSOWANIE

Komplet KPG – 1P pozwala na natychmiastowe podłączenie palnika do butli i rozpoczęcie pracy. Palnik PG-025Ppa/1 przeznaczony jest do podgrzewania płomieniowego pap termoizolacyjnych, smołowania, opalania części metalowych, suszenia, lutowania, zgrzewania, usuwania chwastów itp. procesów pokrewnych, gdzie niezbędne jest silne źródło emisji ciepła.

### DANE TECHNICZNE

Palnik PG-025Ppa/1

Nr kat. 370-1850

Ciśnienie zasilania propanu-butanu	Zużycie Propanu-butanu	Moc cieplna
bar	kg/h	kW
1,5	~2,3	~28

Reduktor RBGP – 0,15S1

Nr kat. 218-0951


Rodzaj gazu	Znamionowe ciśnienie wlotowe	Zakres ciśnień wylotowych (roboczych)	Przepustowość	Masa
	bar (MPa)		m <sup>3</sup> /h (kg/h)	kg
Propan – butan	15 (1,5)	1,5 (0,15)	4 (8)	~ 0,55

Masa kompletu KPG-1P ~3,3 kg.

**SKŁAD KOMPLETU**

W skład kompletu do podgrzewania KPG-1P (wg nr kat. 479-1450) wchodzi:

Poz.	Elementy palnika	Nr kat.	Ilość
1.	Rękojeść typ P33	004-1001	1 szt.
2.	Łącznik 750	004-6100	1 szt.
3.	Uchwyt	004-6800	1 szt.
4.	Podpora	004-6900	1 szt.
5.	Dysza Ø50	018-2000	1 szt.
6.	Reduktor RBGP – 0,15S1	218-0951	1 szt.
7.	Wąż WP-5/6,3	889-1251	1 szt.
	Uszczelki zapasowe	100-2110	1 kpl.
	Opakowanie: pudełko tekturowe	—	1 szt.

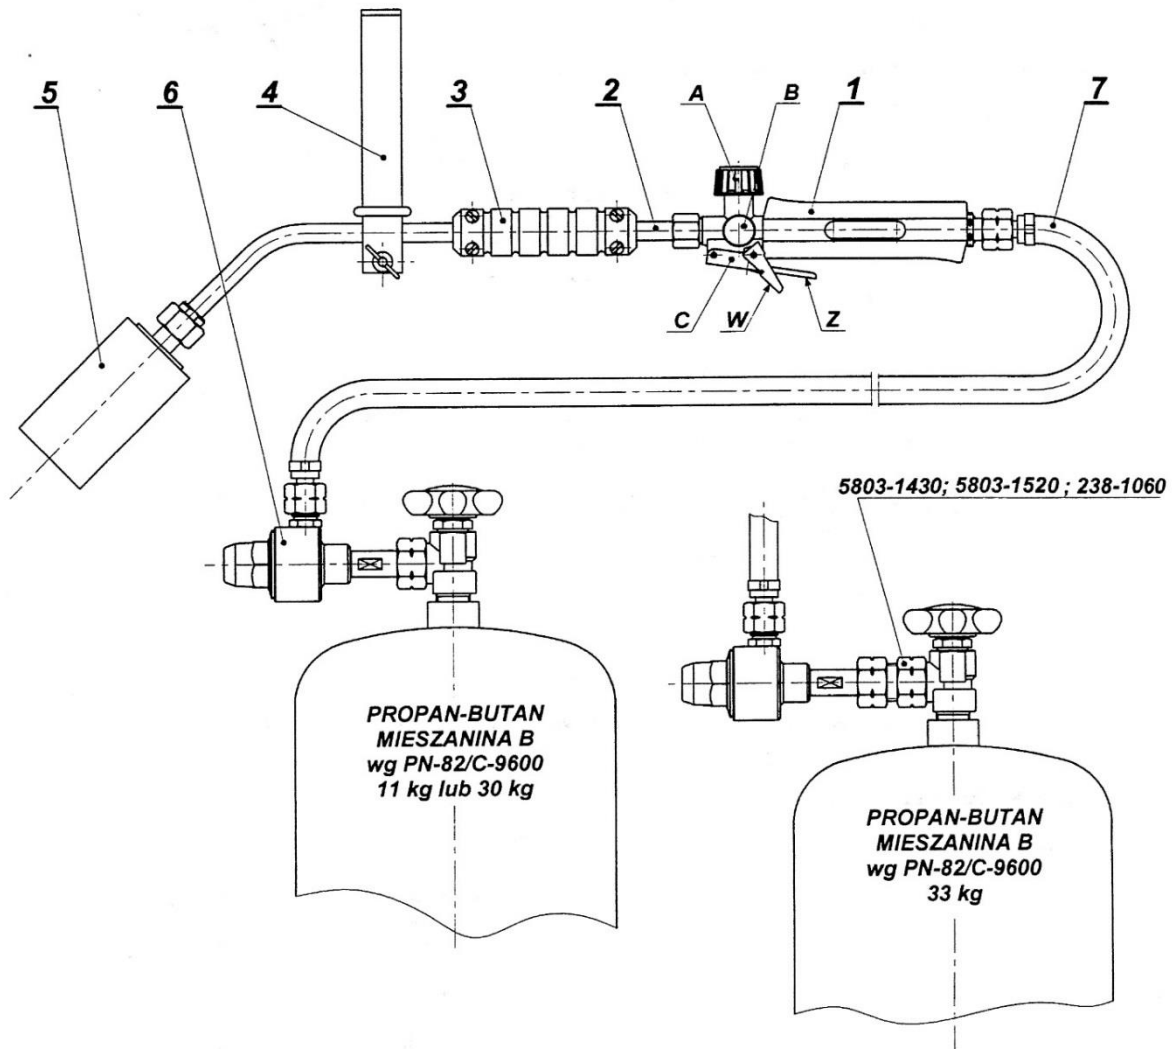

**Z** - naciśnięcie zatrzasku powoduje otwarcie przepływu gazu i blokadę dźwigni

**W** - naciśnięcie i zwolnienie dźwigni powoduje zamknięcie przepływu gazu

**INFORMACJE DODATKOWE**

- Do kompletu załączane są ogólne „Przepisy obsługi palników propanowo-powietrznych” wg nr 3D-3/97 oraz „Przepisy obsługi reduktorów butlowych jednostopniowych do gazów technicznych” nr 2DP-6/97.
- Wyrób objęty jest dożywnością gwarancją producenta. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: [www.perun.pl](http://www.perun.pl) oraz u każdego sprzedawcy.
- Dożywność gwarancja nie dotyczy tzw. części szybko zużywających się jak: pierścienie uszczelniające na króćcach wlotowych reduktorów, elementów wyposażenia dodatkowego – węży gumowych spawalniczych.
- Dodatkowe wyposażenie (oddzielne zamówienie) stanowią:
  - Redukcja do butli 33 kg nr kat. 5803-1430,
  - Uszczelka nr kat. 238-1060,
  - Uszczelka nr kat. 5803-1520.